


Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural.

Ref.	A	B	H	H1
JV02/T	2000	168	750	600

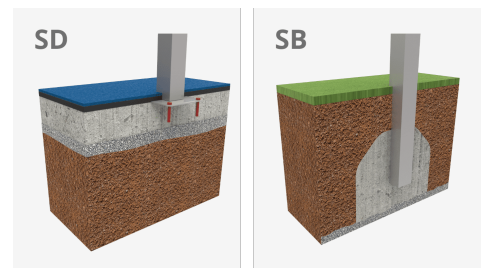

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Imagen HD](#)

Materiales:

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Fijación: En SD mediante zapatas de acero inoxidable, o tomadas 100 mm en hormigón. En SB enterrados 500 mm.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.