





Banco de madera de pino tratada contra la carcoma, termitas e insectos.




REF.	A	B	C	H	H1
UM352	2400	560	440	830	465
UM352S	700	557	440	830	465



[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Imagen HD](#)

Pies en acero galvanizado acabado con una capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color corten. Tornillería en acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo Ø10, según superficie.

*Nota: "Sabias que... la madera natural "respira" és decir, absorve y desprende la humedad en ambiente seco. Por lo tanto, es normal que puedan aparecer grietas en la madera. No influencia para nada en su capacidad de resistencia y su durabilidad."*

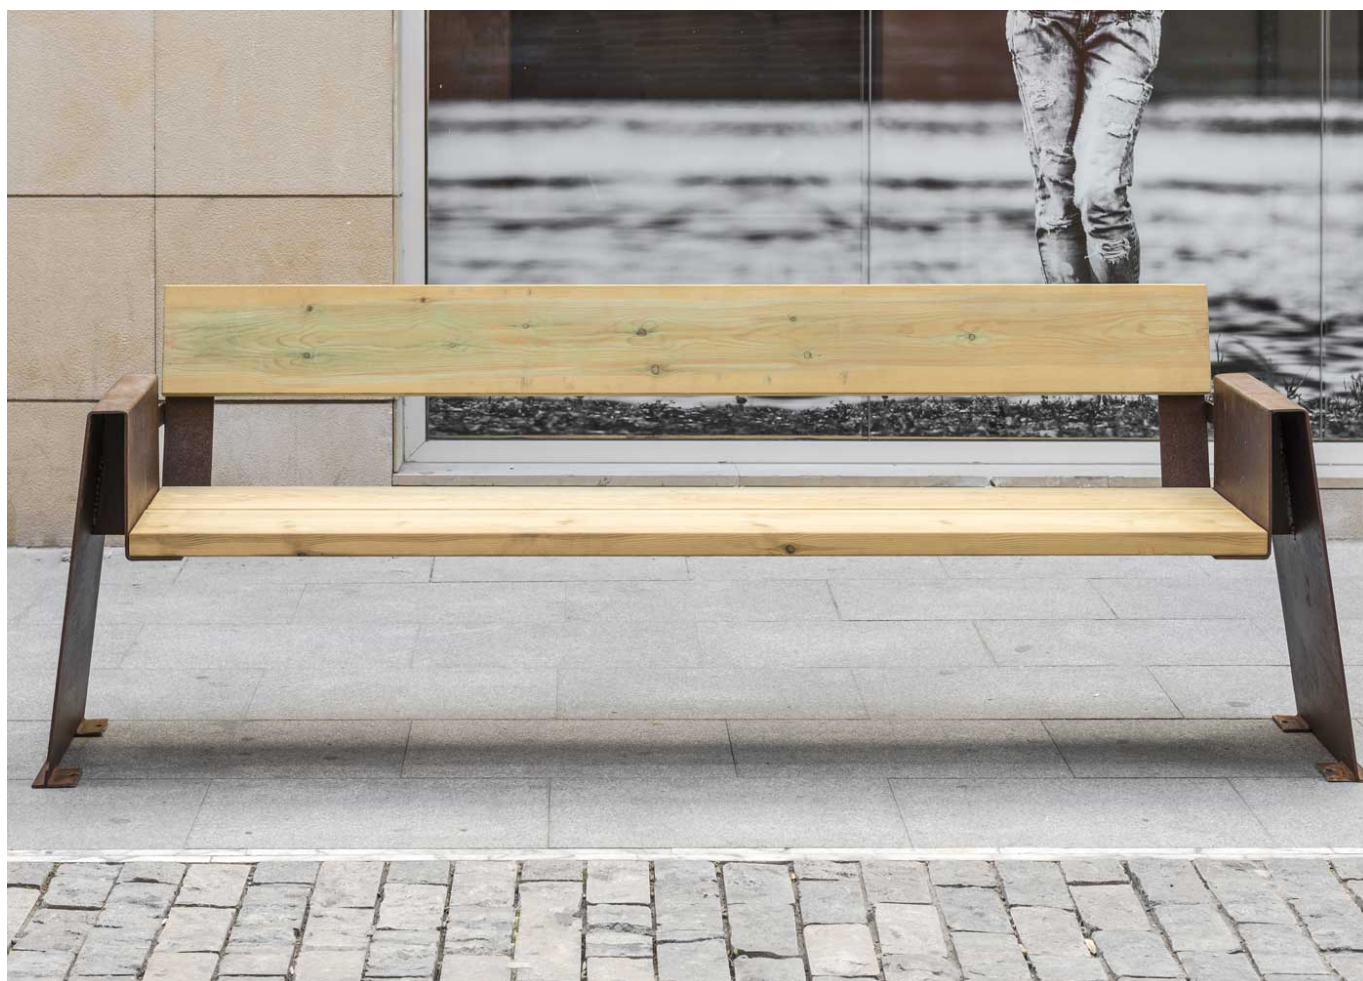

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.