


Banco fabricado en prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Los tablonces de madera tropical van tratados con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos.




Ref.	A	B	B1	H
UM372L	2000	500	-	450
UM372LML	2000	500	-	775
UM372LPL	2000	500	-	490

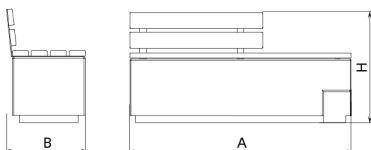

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#) | [Imagen HD](#)

Baliza empotrada en el banco, material cuerpo: aluminio, material del difusor: cristal matizado, acabado en acero inoxidable. Lámpara LED con potencia de 4,5W, alimentación de 220V-240V AC, equipo electrónico, Clase 1, IP:65, IK:09, temperatura de color: 3000k.

Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso.

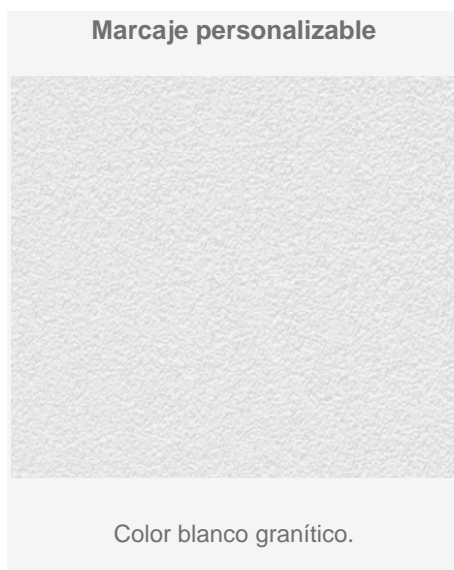

VARIANTES:



[UM372L](#)



[UM372LML](#)