


Estructura, Metal: Postes galvanizados y lacados en polvo RAL9006/RAL7016, con gran resistencia a la abrasión, la corrosión y la intemperie.

A x B

 A=Ø9550mm 72m2 0.42m 2

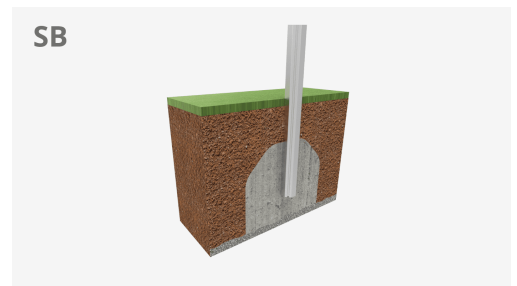

[Manual de mantenimiento](#) |
 [Ficha de proyecto](#) |
 [CAD](#) |
 [Certificación](#) |
 [Catálogo](#) |
 [Instrucciones montaje](#) |
 [Imagen HD](#)

Materiales:

Asiento: EPDM con inserción de aluminio.

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg):

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Funciones Ludicas:

